


W dowolnym programie graficznym tworzymy dwa prostokąty o wymiarach: 45cm długość i 1.8cm wysokość (format brutto), rozdzielczość 300 DPI, kolorystyka CMYK.



Następnie tworzymy linie pomocnicze pozwalające zachować odstęp 3mm od góry i 3mm od dołu.




Teraz należy utworzyć pionowe linie pomocnicze: 4cm od lewej krawędzi oraz 4cm od prawej krawędzi. Niebieskie pola to miejsca szycia i **NIE** należy tam umieszczać żadnych grafik ani napisów! Jedynie tło ma znajdować się na całym obszarze.



Niebieskie pole poniżej to cały obszar przeznaczony na umieszczanie grafik, napisów, logo.



Jeśli chodzi o tył smyczy, to jest on drukowany z metra, dlatego jego projekt musi być możliwy do zapętlenia. W momencie kiedy zestawimy obok siebie dwa projekty tyłu, to będzie pomiędzy nimi ciągłość. A to odległość pomiędzy jednym logo lub napisem, a drugim.  $\frac{1}{2} A$  to połowa odległości A. Tak przygotowany projekt będzie możliwy do zapętlenia.

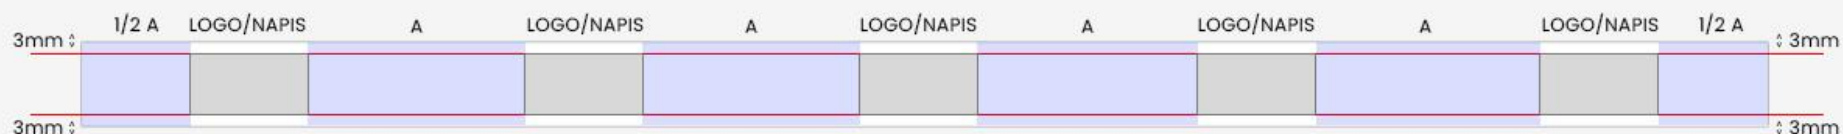

Poniżej znajduje się przykładowy, poprawnie przygotowany projekt.

